

SREJ – Mối nối mềm cao su được lắp đặt trong hệ thống bơm dùng để giảm độ rung của hệ thống ống.

SREJ – *Spherical Rubber expansion joint were installed in the pumping system to reduce vibration of the pipe system.*

Đặc tính - Features:

- Mối nối mềm cao su được chế tạo từ ba lớp, lớp giữ bằng Nylon lớp trong và ngoài đều bằng cao su EPDM. Nên tạo độ dẻo dai, đàn hồi và độ bền sử dụng cao.

Spherical Rubber expansion joint is made from three layer, center layer is Nylon, both inside and outside layers is EPDM rubber. Therefore It is resistant elastic and last longer.

- Mặt bích được chế tạo bằng thép xi mạ.

Flange is made by plating steel

- Sản xuất theo tiêu chuẩn:

ISO 7259-1988

Manufacturing standard meets:

ISO 7259-1988

- Kích thước giữa hai mặt bích theo tiêu chuẩn:

F/F (Face to Face)

Meet the following standards:

GB12221-1989; ISO5752-

1982, Table 1, Series 3;

BS5163-1986

- Mặt bích được thiết kế theo tiêu chuẩn:

Flange design meets the following standard:

GB/T 17241.6-1998;

ISO7005.2-1998; EN1092.2-

1997

Hotline: 0976 705 938 (Mr Tho)



Lĩnh vực ứng dụng - Field Services:

Sử dụng trong các ngành cấp thoát nước, trong hệ thống HVAC, hệ thống PCCC...

Suitable for water supply. Drainage & water circulation. Heat & cooling system Including, Air-Conditioning. Fire-fighting & Irrigation System.

Thông số kỹ thuật - Technical data:

Kích thước - *Size range:* DN50 - DN300 mm

Áp suất làm việc - *Pressure rating:* 1.0 Mpa - 1.6 Mpa

Nhiệt độ làm việc - *Working Temp:* -10° ~ 80°C


Môi trường làm việc - *Flow Media:* Nước - Water

Kết nối - *End connection:* Mặt bích - Flange

SREJ - MỐI NỐI MỀM CAO SU

SREJ - SPHERICAL RUBBER EXPANSION JOINT

Part list & Material

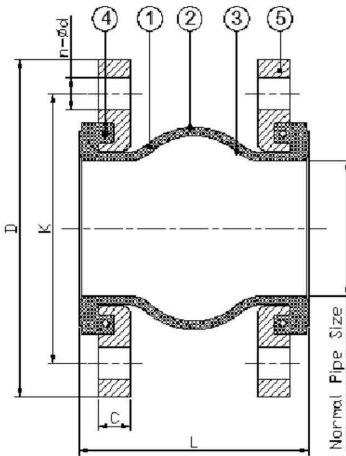

STT	Tên bộ phận	Vật liệu	Tiêu chuẩn
1	Cover	Rubber	EPDM
2	Reinforcing Fabric	Nylon	Nylon
3	Tube	Rubber	EPDM
4	Retain Rings	Steel	Steel
5	Flange	Carbon Steel	Commercial

Dimension

DN	Model/No	L	D		K		n - Ød		C	
			PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16
50	SREJ-0050	105	165		125		4 - Ø19		19	
65	SREJ-0065	115	185		145		4 - Ø19		19	
80	SREJ-0080	135	200		160		8 - Ø19		19	
100	SREJ-0100	150	220		180		8 - Ø19		19	
125	SREJ-0125	165	250		210		8 - Ø19		19	
150	SREJ-0150	180	285		240		8 - Ø23		19	
200	SREJ-0200	190	340		295		8 - Ø23 12 - Ø23		20	
250	SREJ-0250	230	405		350 355		12 - Ø23 12 - Ø28		22	
300	SREJ-0300	245	460		400 410		12 - Ø23 12 - Ø28		24.5	

Ordering

SREJ - 0 1 5 0 - 10

Model: _____

SREJ: Mối nối mềm cao su
Spherical Rubber expansion joint

Mặt bích và Áp lực
Flange & Pressure

10: PN10

16: PN16

Valve Size:

0150: 150 mm

0200: 200 mm